RAPID®

Protipovodňová ochrana po italsku

Proti zaplavení

Bariéry; Brány; Uzávěry zásuvek, sanitární zařízení a poklopy; Okna; Ochranné zástěny; Přepážky; Dveře a systémy.



Naše síla... od roku 1965 dobrá pověst!

Fotografický katalog Zařízení proti zaplavení č. 16.0

Datum tisku 07/08/2025

PATENTADO · PATENTIERT · BREVETÉ · PATENTED · BREVETTATO · alu · INOX

ISTITUTO GIORDANO Qualità al Plurale. · TÜV SÜD

Měl jsi někdy pocit, že běžíš bok po boku?



VYZKOUŠEJTE, STAŇTE SE PARTNEREM RAPID.

RAPID je jedním z nejznámějších a nejvýznamnějších jmen v oblasti protipovodňových oken a dveří na mezinárodní úrovni. Společnost byla založena v Ravenně, městě, které se historicky potýká s problémy povodní, záplav a poklesů půdy.
V minulosti naši předkové díky svému talentu a vynalézavosti při hledání jednoduchých řešení složitých problémů proměnili problém v přednost: vytvořili komplexní systém ochrany před povodněmi šitý na míru městu.





OBSAH

Ohlasy zákazníků a televizní reportáže	2
Některé testy pro certifikaci zařízení RAPID	3
Některé příklady chráněného přístupu	4
KLIKNĚTE	6
CLEAR	7
MODERNÍ	8
MODERNAplus	9
MODERNAduo	10
MODERNAessence	11
MODERNAcut	12
MODERNAstretch	13
FULL D, FULL G, FULL W	14
VIZE	15
PLNÝ KLIK	16
ÚPLNÉ VYMAZÁNÍ	17
ZAVŘÍT	18
CLOSEduo	19
BRÁNA	20
GATEduo	21
MOd	22
MODu	23
TORRICELLI	24
TORRICELLI FLEX	25
Protipovodňové uzávěry pro elektrické zásuvky, vzduchové ventily a další	26
Protipovodňové uzávěry pro sanitární zařízení	27
CapR - EXPANDOVATELNÁ ZÁTKA S ZÁMEKEM	28
Automatická přepážka	29
SPOJOVACÍ SLOŽKA	30
ABSORPČNÍ POLŠTÁŘ	31
Čtyřbarevně potištěná fólie	32
Dostupné barvy RAL	33
Volitelné boční kryty a těsnicí profily pro CLICK/CLEAR	34
Nezůstávejte jen prodejcem, staňte se hned partnerem RAPID...	35
získáte technickou pomoc při správném návrhu	36
RAPID vám předá požadavky, které obdrží z webu.	37
Abyste se stali partnerem, stačí mít alespoň jeden vlastní vzorek k vystavení.	38
okamžitě budete využívat exkluzivní výhody určené pro partnery:	39

Ohlasy zákazníků a televizní reportáže













Některé testy pro certifikaci zařízení RAPID









Některé příklady chráněného přístupu

























Některé příklady chráněného přístupu







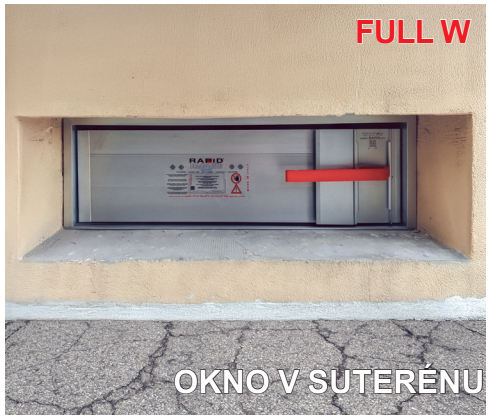

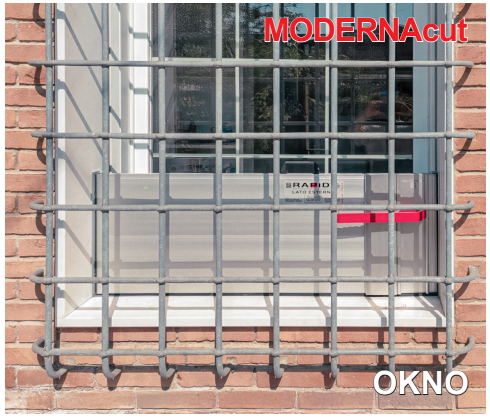















CLICK RAPID

Jedním kliknutím ji umístíte a zároveň stlačíte tři těsnění.

Fáze umístění:







Maximální rozměry*: 490 x 100 H
290 x 120 H
150 x 140 H

Minimální rozměry: 23 x 20 H

Video

PATENTED

* = Možná šířka pro uvedenou výšku

rozměry v cm

CLEAR

Průhledná přepážka, kterou umístíte jedním „kliknutím“!



Pouze boční profily 1



Umístění 3

Video

Maximální rozměry*: 170 x 40 H
150 x 100 H

Minimální rozměry: 23 x 30 H

PATENTED

* = Možná šířka pro uvedenou výšku

rozměry v cm

Fáze umístění:





OPĚRKA BEZ POŠKRÁBÁNÍ (PATENT)



BEZ PROFILŮ

BEZ UCHYCENÍ

Horní ovládací páka pro vnitřní a vnější otevírání, pevná.
(volitelné, patentované)

Páková rukojeť pro vnější otevírání, odnímatelná.
(standardní výbava)

Ochrana proti přivření prstů.
(standardní výbava)

Kinematografie bez zbytečného tvrdého přechodu!
(standardní výbava)

PATENTED

Maximální rozměry*: 305 x 62 H
225 x 72 H
205 x 92 H

Minimální rozměry: 45 x 32 H

Video

* = Možná šířka pro uvedenou výšku

rozměry v cm

Test byl proveden s přístrojem opřeným o dva 16 mm vyčnívající profily na obou vertikálních stranách a s těsněními, která se tlačí proti třem hladkým, lineárním a kolmým stranám. V přístupovém prostoru je přípustná tolerance, kterou lze kompenzovat pružností těsnění a možnou trapézovou konstrukcí panelu. Tyto údaje jsou k dispozici v technickém katalogu RAPID.

OPĚRKA BEZ POŠKRÁBÁNÍ (PATENT)



BEZ PROFILŮ

BEZ UCHYCENÍ

Páková rukojeť pro vnější otevírání, odnímatelná.
(standardní výbava)

Ochrana proti přivření prstů.
(standardní výbava)

Kinematografie bez zbytečného tvrdého přechodu!
(standardní výbava)

PATENTED

Fáze umístění: Viz Moderna.

Video

Maximální rozměry* : 305 x 142 H
Minimální rozměry: 45 x 42 H

* = Možná šířka pro uvedenou výšku

rozměry v cm

Test byl proveden s přístrojem opřeným o dva 16 mm vyčnívající profily na obou vertikálních stranách a s těsněními, která se tlačí proti třem hladkým, lineárním a kolmým stranám. V přístupovém prostoru je přípustná tolerance, kterou lze kompenzovat pružností těsnění a možnou trapézovou konstrukcí panelu. Tyto údaje jsou k dispozici v technickém katalogu RAPID.

MODERNAduo

Bez rámu se dvěma bočními výklopnými přepážkami



OPĚRKA BEZ POŠKRÁBÁNÍ (PATENT)

BEZ PROFILŮ

BEZ UCHYCENÍ



Páková rukojeť pro vnější otevírání, odnímatelná. (standardní výbava)

Ochrana proti přivření prstů. (standardní výbava)

Kinematografie bez zbytečného tvrdého přechodu! (standardní výbava)

Ideální pro vložení za vnějším rámem

Maximální rozměry*: 305 x 62 H / 225 x 72 H / 205 x 92 H

Minimální rozměry: 90 x 32 H

Video

PATENTED

* = Možná šířka pro uvedenou výšku

rozměry v cm

Test byl proveden s přístrojem opřeným o dva 16 mm vyčnívající profily na obou vertikálních stranách a s těsněními, která se tlačí proti třem hladkým, lineárním a kolmým stranám. V přístupovém prostoru je přípustná tolerance, kterou lze kompenzovat pružností těsnění a možnou trapézovou konstrukcí panelu. Tyto údaje jsou k dispozici v technickém katalogu RAPID.



Maximální rozměry*: 305 x 62 H
225 x 72 H
205 x 92 H


Minimální rozměry: 45 x 42 H

PATENTED

* = Možná šířka pro uvedenou výšku

rozměry v cm

Řež a dokonči to na místě.

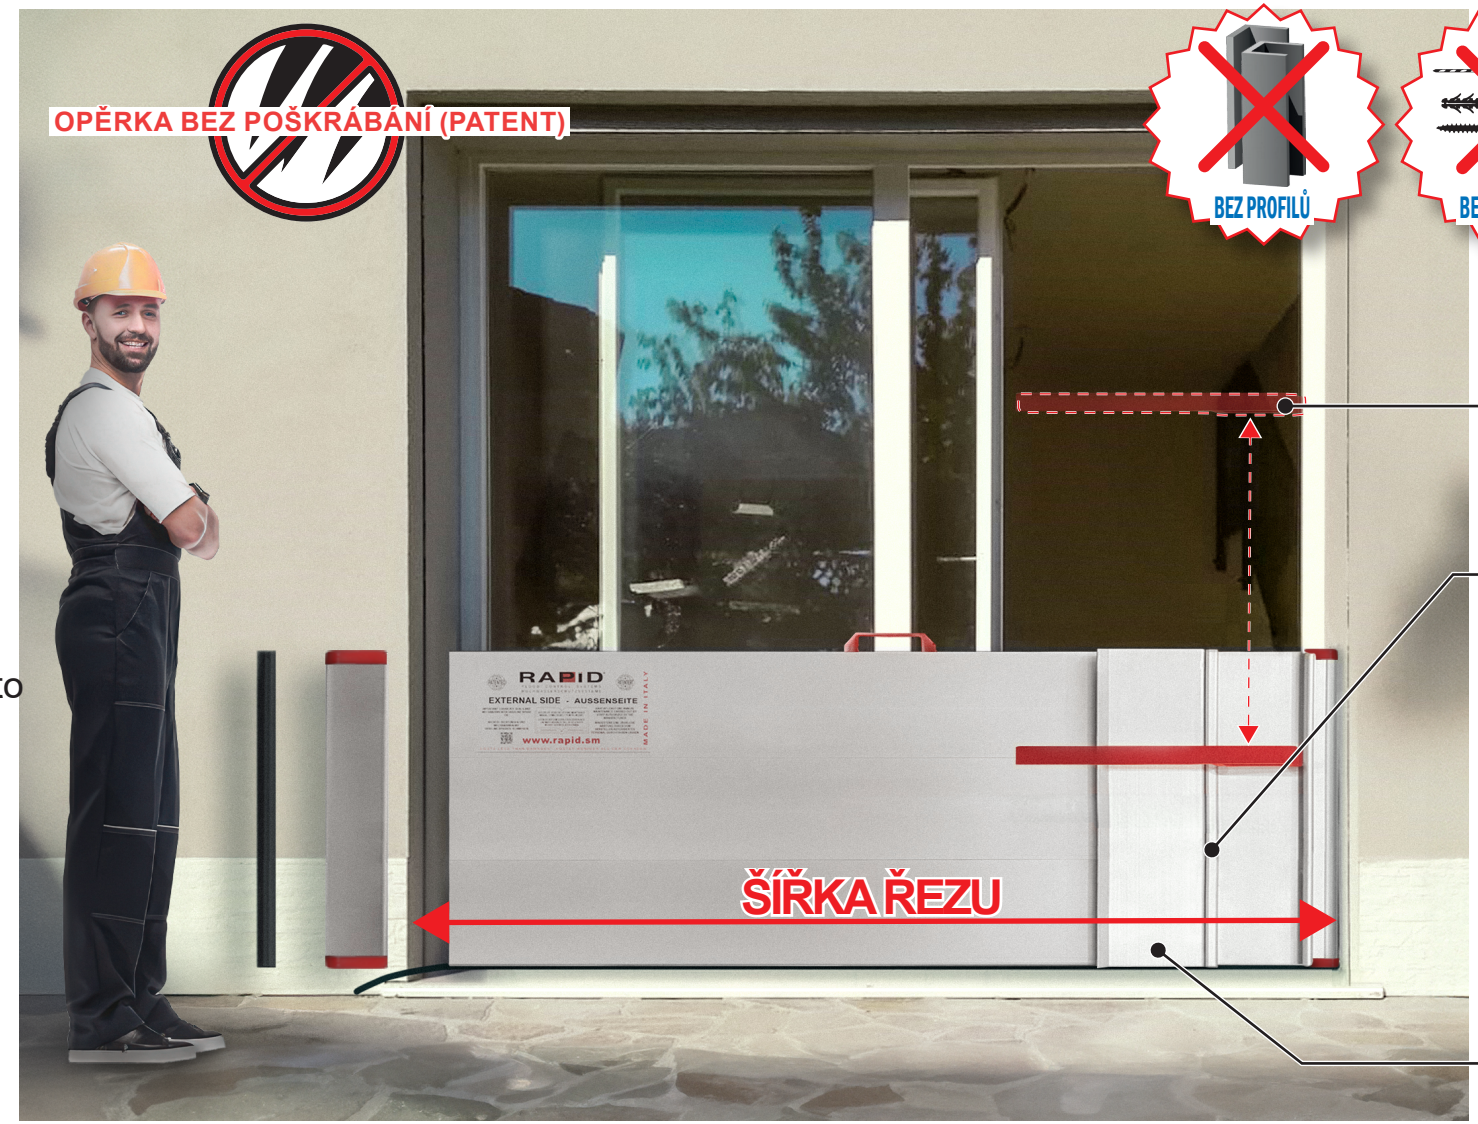

Maximální rozměry*: 300 x 102 H
250 x 142 H

Minimální rozměry: 45 x 42 H

Video

* = Možná šířka pro uvedenou výšku

rozměry v cm

Test byl proveden s přístrojem opřeným o dva 16 mm vyčnívající profily na obou vertikálních stranách a s těsněními, která se tlačí proti třem hladkým, lineárním a kolmým stranám. V přístupovém prostoru je přípustná tolerance, kterou lze kompenzovat pružností těsnění a možnou trapézovou konstrukcí panelu. Tyto údaje jsou k dispozici v technickém katalogu RAPID.



Roztažte ji a dokončete na místě.

Maximální rozměry*: 305 x 62 H
225 x 72 H
205 x 92 H

Minimální rozměry: 45 x 42 H

PATENTED

* = Možná šířka pro uvedenou výšku

rozměry v cm

FULL D, FULL G, FULL W

Úplné uzavření dveří, okna nebo pod mřížkou větracích otvorů



Maximální rozměry*: 125 x 240 H
Minimální rozměry: 45 x 40 H

Video






Maximální rozměry*: 170 x 100 H
Minimální rozměry: 45 x 40 H

Video

PATENTED

* = Možná šířka pro uvedenou výšku

rozměry v cm

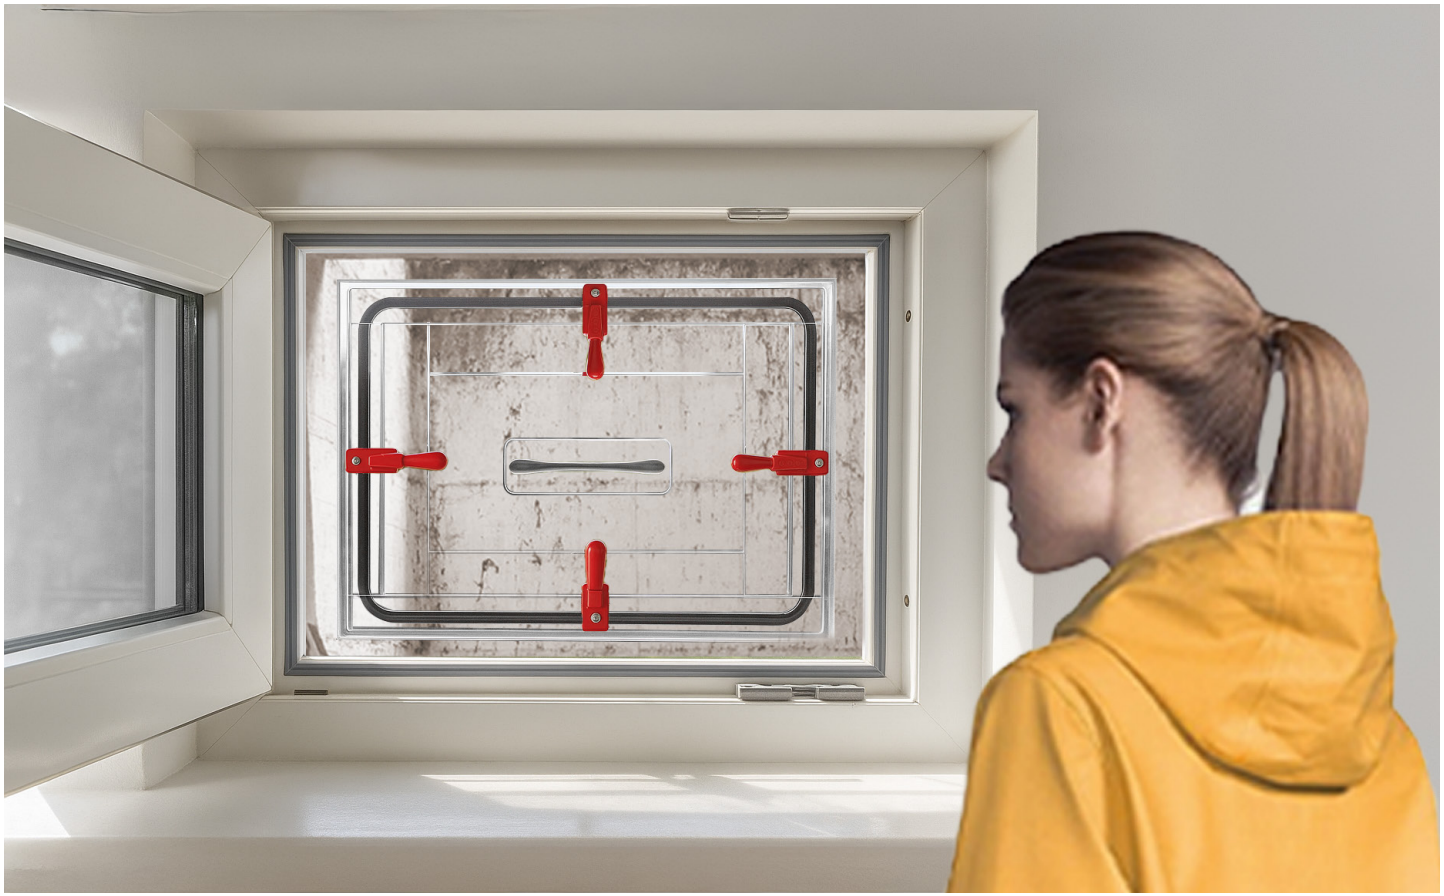

- Na míru
- Ceny podle nabídky

FULL CLICK

Jedním kliknutím ochráníte okno ve sklepě





NOVINKY 2025



FULL CLICK zcela uzavírá přístup a zabezpečuje okna sklepů, podzemních parkovišť atd.

Maximální rozměry*: 170 x 120 H
150 x 140 H

Minimální rozměry: 23 x 20 H

PATENTED

* = Možná šířka pro uvedenou výšku

rozměry v cm

FULL CLEAR

Průhledná celistvá přepážka, kterou umístíte jedním kliknutím!





NOVINKY 2025



Full Clear je průhledná přepážka s integrovaným uzávěrem, ideální pro okna sklepů a suterénů.


Maximální rozměry* : 170 x 40 H
130 x 100 H

Minimální rozměry: 23 x 20 H

PATENTED

* = Možná šířka pro uvedenou výšku

rozměry v cm

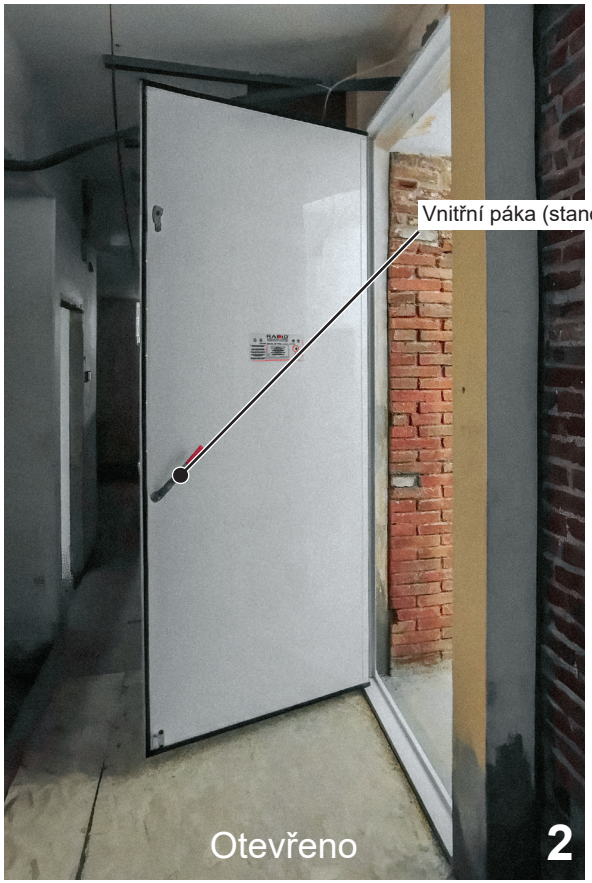



Video

Maximální rozměry*: 195 x 240 H
Minimální rozměry: 45 x 140 H

* = Možná šířka pro uvedenou výšku

rozměry v cm






Maximální rozměry*: 325 x 240 H
Minimální rozměry: 45 x 140 H

* = Možná šířka pro uvedenou výšku

rozměry v cm





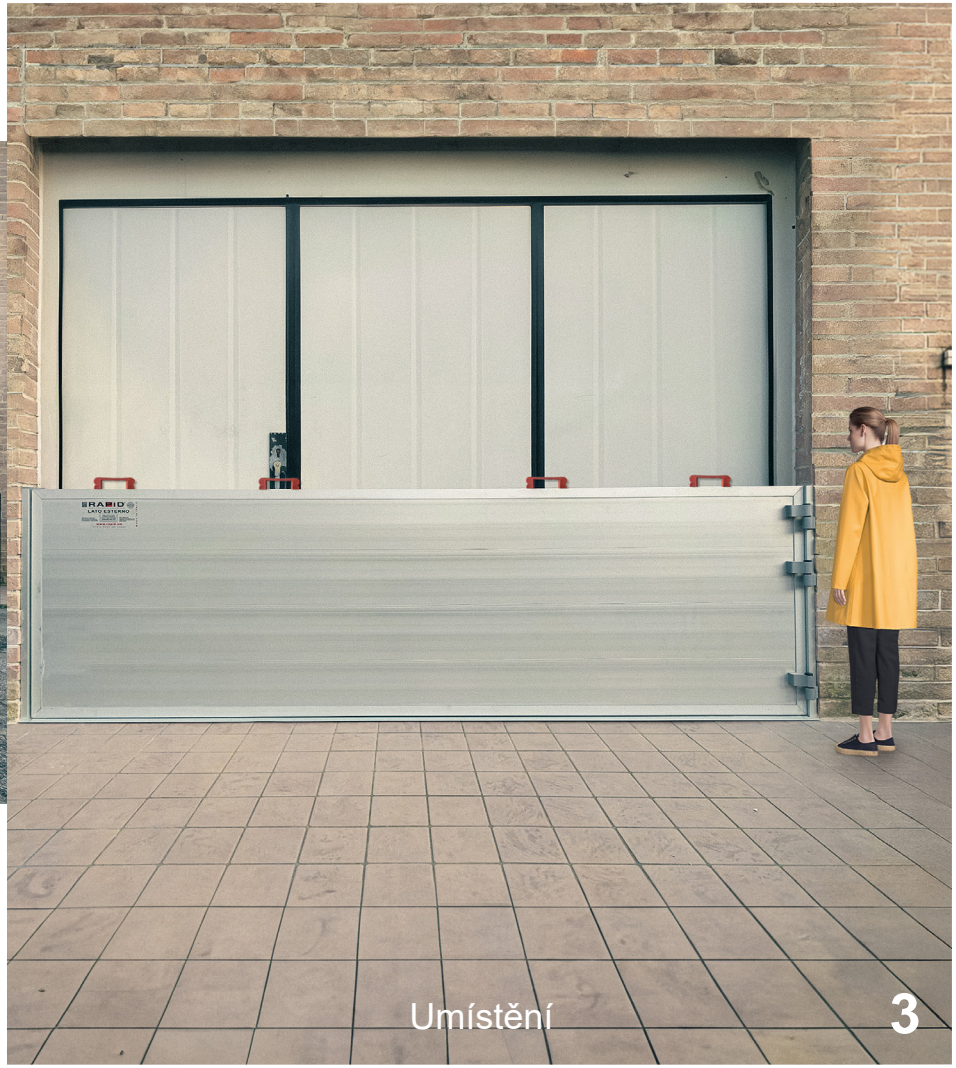

Brána se otevírá a zavírá bez zvedání jakékoli zátěže, její speciální systém zavírání umožňuje její použití i osobám, které nejsou zvyklé na práci s těžkými předměty. Pokud není křídlo potřeba, lze jej sejmout a uložit na vhodné místo.

Maximální rozměry*:	305 x 80 H
	225 x 100 H
	155 x 140 H
Minimální rozměry:	45 x 40 H

Video

* = Možná šířka pro uvedenou výšku

rozměry v cm

GATEduo

Protipovodňová brána se dvěma odnímatelnými křídly







GATEduo se otevírá a zavírá bez zvedání jakékoli zátěže, jeho speciální uzavírací systém umožňuje použití i osobám, které nejsou zvyklé na práci s těžkými předměty.
Pokud nejsou křídla potřebná, lze je sejmout a uložit na vhodné místo.
Středový opěrný sloupek se umístí podle potřeby.

Maximální rozměry* :	600 x 80 H
	450 x 100 H
	350 x 120 H
Minimální rozměry:	300 x 140 H
	90 x 40 H

* = Možná šířka pro uvedenou výšku

rozměry v cm

MOd

43 mm vysoká stohovatelná paleta s inovativním 20 mm vysokým zámkem



Montáž předních vodítek na vyžádání

- Výška nastavitelná na přání



Video

Maximální rozměry* : 300 x 140 H

Minimální rozměry: 35 x 20 H

* = Možná šířka pro uvedenou výšku

rozměry v cm

MODu

Stohovatelná 89 mm s inovativním 30 mm vysokým zámkem, s rukojetí



Montáž předních vodítek na vyžádání

- Výška nastavitelná na přání

Lakování (volitelně)



Video

Maximální rozměry*: 350 x 200 H

Minimální rozměry: 35 x 20 H

* = Možná šířka pro uvedenou výšku

rozměry v cm




Vnější rozměry: 60 x 60
Vnitřní rozměry: 52 x 52
• Další opatření podle rozpočtu.

Dostupné výšky: 100 H, 180 H, 250 H

rozměry v cm

Voda se dostává do vnitřních prostorů stoupáním z kanálových poklopů a zneúčinňuje zařízení umístěná v přístupových místech.
Pozor!!! Po umístění není průjezdný a nesmí být překryt vozidlem.
Společnost RAPID navrhla tento systém pro uzavírání šachet, odtoků a podobných otvorů v přízemí.

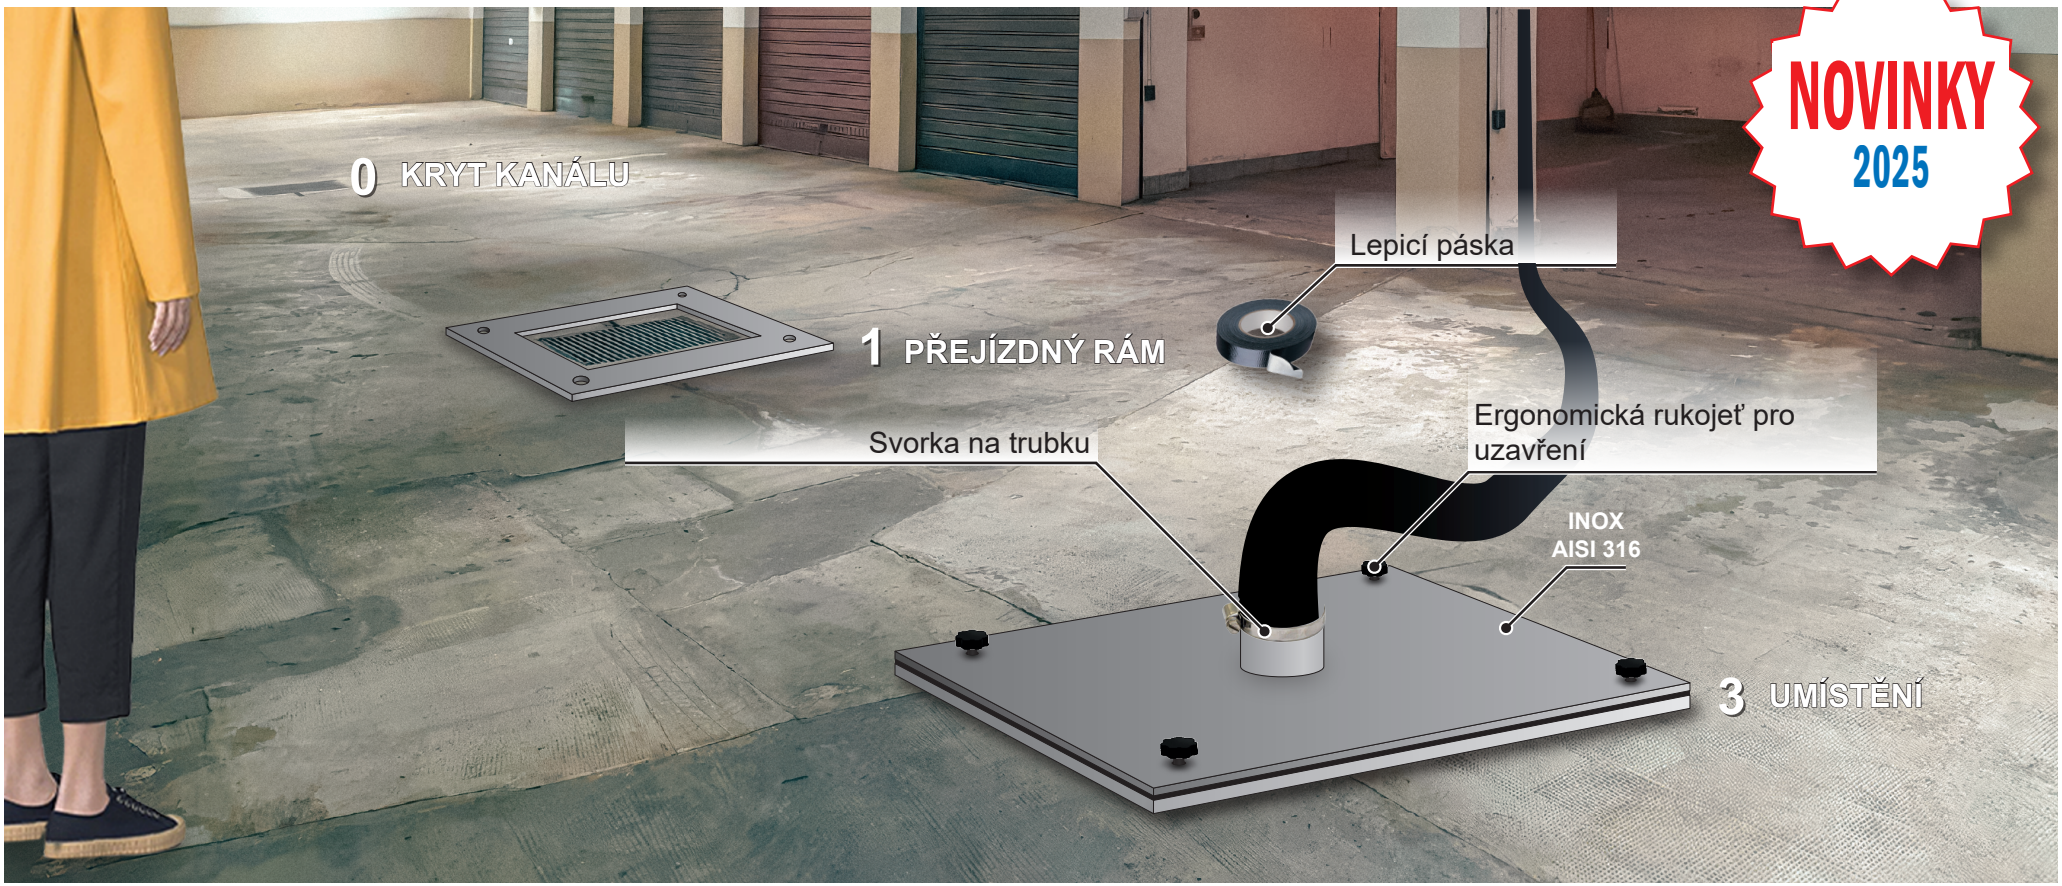

Vnější rozměry: 60 x 60
Vnitřní rozměry: 52 x 52
• Další opatření podle rozpočtu.

Výška:1000 H

rozměry v cm

Torricelli 600 Flex uzavírá přístup k vodě stoupající z kanálu a zadržuje ji až do výšky 10 metrů uvnitř speciální ohebné trubky.
Pozor!!! Je vhodný pro parkování automobilů, není však pojízdný, když je umístěn na místě.
Společnost RAPID navrhla tento systém pro uzavírání poklopů nebo odtoků v podzemních parkovištích nebo podobných místech.

Protipovodňové uzávěry pro elektrické zásuvky, vzduchové ventily a další

Zavřít kulaté větrací otvory



Vnější rozměry: Ø 23,2
Vnitřní rozměry: Ø 15,2

Zavřít čtvercové větrací otvory




Vnější rozměry: 31,3 x 31,3 H
Vnitřní rozměry: 23,2 x 23,2 H

Záplavy mohou proniknout do vnitřních prostor elektrických zásuvek nebo vzduchových přípojek. RAPID vynalezl bezpečnostní systémy, které uzavírají i tyto přístupy.

NOVINKY 2025

Zavírací elektrické zásuvky obdélníkové

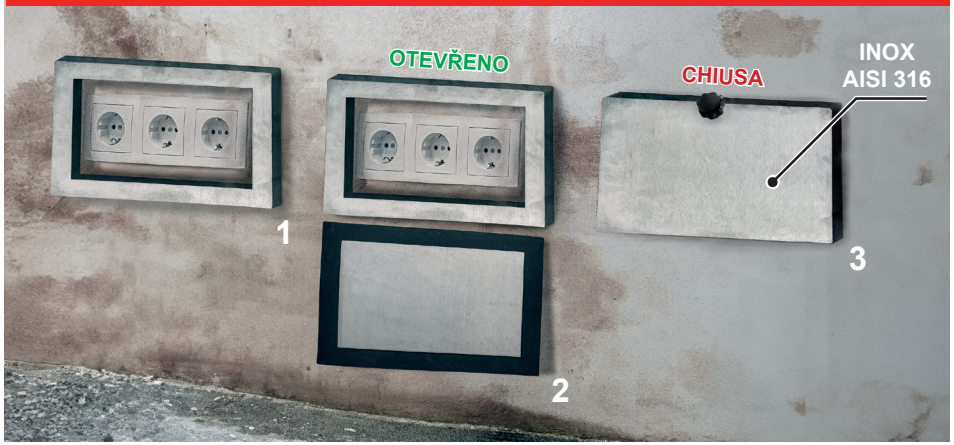

Vnější rozměry: 25,5 x 16,5 H
Vnitřní rozměry: 20,5 x 11,5 H

• Další opatření podle rozpočtu.

rozměry v cm

Protipovodňové uzávěry pro sanitární zařízení



Protipovodňové přepážky nestačí! Díky principu „spojených nádob“ se voda z koupelnových zařízení vrací zpět.
uvnitř obydlí.
Společnost RAPID patentovala systém, který umožňuje uzavřít i tyto přístupy.

CapR - EXPANDOVATELNÁ ZÁTKA S ZÁMEKEM





Maximální rozměry: Ø 16,2
Minimální rozměry: Ø 2,4

Ideální pro přívody vzduchu, například pro plyn/metan.

rozměry v cm

Automatická přepážka

Otevře se sama a uzavře přístup




- Cenová nabídka na vyžádání
- Údaje pro vypracování cenové nabídky:

1) Šířka vjezdu 2) Požadovaná výška 3) Průjezdnost pro různé typy vozidel 4) Celková hmotnost vozidel 5) Rozvor, počet náprav a rozvor náprav různých vozidel. 6) Volný prostor před vjezdem, počínaje od vnější stěny vjezdu. 7) Volný prostor vlevo a vpravo od vjezdu po celé délce vjezdu.

SPOJOVACÍ SLOŽKA

S jímkou a víkem



Spojovací sloupek je vhodný pro sestavení lineárních, rohových nebo ostrovních zábran podle potřeby.
Pro nepravidelné tvary je každý model zařízení vybaven vlastním náhradním dílem.



Video





Systém se sloupem pro lineární rostliny s bariérami MOd

ABSORPČNÍ POLŠTÁŘ

V případě potřeby

Umístěný za případnou netěsností zařízení může absorbovat více než 8 litrů vody.



POZOR! VHODNÉ POUZE PRO SLADKOU VODU.

Jmenovité rozměry: 61 x 30,5 x 6,4

Čtyřbarevně potištěná fólie

pouze pro: CLICK, FULL CLICK, CLOSE/duo, GATE/duo



PORTA



DVEŘE S FÓLIOVOU BARIÉROU

Viz rozdíl



DVEŘE S BARIÉROU V BARVĚ SÉRIE

Video

- Důležité!!! Estetický výsledek fólie závisí na kvalitě zaslané fotografie.
- Za konečný výsledek neneseme žádnou odpovědnost.
- Pozor!!! Záruka na vyblednutí při přímém slunečním záření: 6 měsíců.

Dostupné barvy RAL

Lesklý v SÉRII, matný na POŽÁDÁNÍ

Oxidace anodická ARS1

*Přirozená barva materiál **(SÉRIOVÉ VYBAVENÍ)***

5010



Modrá hořec

5013



Kobaltová modrá

3002



Karmínově červená

3005



Červené víno

8011



Ořechově hnědá

8017



Hnědá čokoládová

9010

Čistě bílá

9001

Krémově bílá

1013

Perlově bílá

6005




Zelená mechová

6012



Černohnědá

7035



Světle šedá

9006




Lesklý hliník

7016



Antracitově šedá

9005




Intenzivní černá

Tečkované barvy


Bílá hladká



Hladká šedá



Hnědá hladká



Zelená hladká


Volitelné boční kryty a těsnicí profily pro CLICK/CLEAR

Boční těsnicí profily
(standardní výbava)




Standardní výška

Boční těsnicí profily
(volitelné)

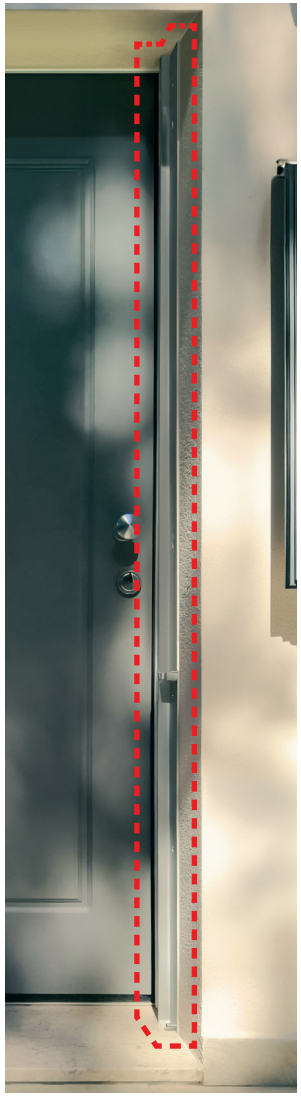


Výška prostoru

Kryty upevňovacích prvků a mechanismů (volitelné)

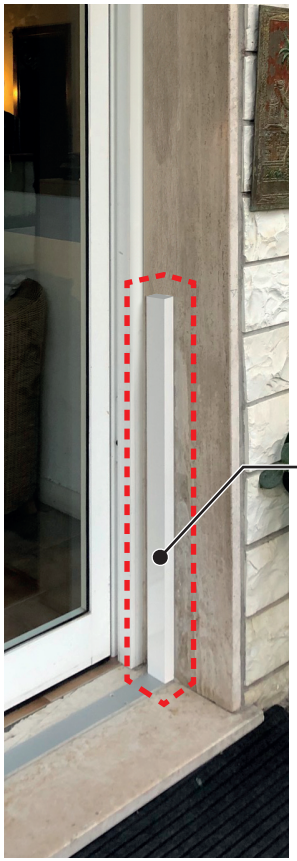

Standardní výška
(2 šrouby)

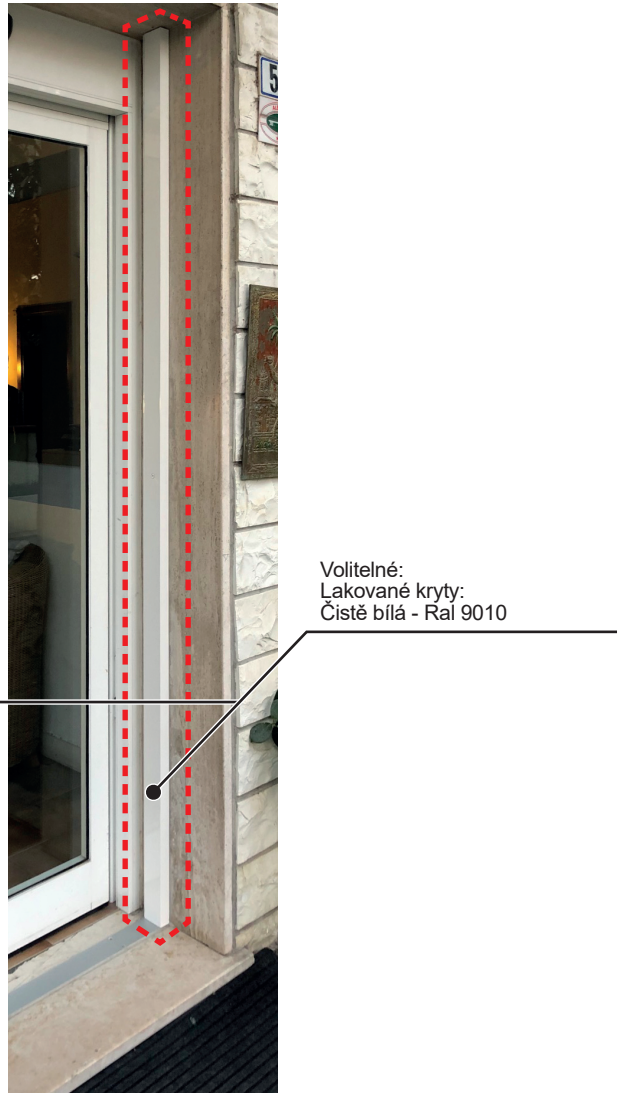

Výška prostoru
(1 šroub)

Nezůstávejte jen prodejcem, staňte se hned partnerem RAPID...




…a začíná objevovat jeho výhody…

získáte technickou pomoc při správném návrhu

Pokud máte pochybnosti:

- Zaznamenejte naměřené hodnoty.
- Pořiďte fotografie vstupu, včetně kliky a 30 cm pravé a levé stěny, jakož i podlahy.
- Nezapomeňte prosím na fotografii exteriéru a interiéru!
- Pořiďte fotografii všech dalších detailů, na které chcete upozornit.

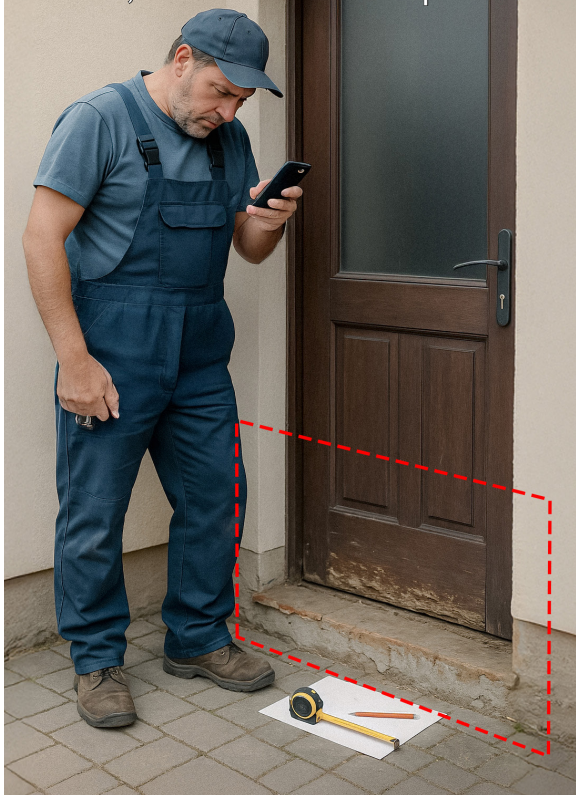



Pošlete nám e-mail.
RAPID vám poskytne až 6 techniků, kteří vám pomohou vyřešit případné problémy s instalací na základě údajů a fotografií z vašeho zaměření. Můžete jim také sdělit své pochybnosti a případné problémy, které je třeba vyřešit.

Obvykle do 24 až 48 hodin v pracovní dny obdržíte stanovisko technika RAPID.

Tato služba je bezplatná a pomáhá vám pracovat s klidem, vytvářet a vnášet jistotu do klienta, který vám to oplatí svou důvěrou.



RAPID vám předá požadavky, které obdrží z webu.

Nekonečná řada žádostí přichází každý den na webové stránky společnosti RAPID, protože zákazníci nevědí, na kterou firmu se mají obrátit, aby si zakoupili protipovodňová okna a dveře.
RAPID geolokalizuje požadavky, aby je spojil s nejbližším a nejdostupnějším partnerem.





…s RAPID zvýšíte svou profesionální nabídku a rozšíříte okruh svých zákazníků.

Abyste se stali partnerem, stačí mít alespoň jeden vlastní vzorek k vystavení.

Přenosné:

Demonstrační použití vystavovacího stojanu je podle statistik společnosti RAPID, získaných na základě zpětné vazby od konečných zákazníků, nejúčinnějším způsobem, jak proměnit váši cenovou nabídku v objednávku.











Potenciálnímu kupujícímu je třeba nechat vyzkoušet zařízení, aby mohl posoudit jeho snadné ovládání, praktičnost a kvalitní provedení. Při zkoušce je třeba zdůraznit nejlepší vlastnosti zařízení RAPID, a to v jednotlivých krocích, aby vynikla vaše profesionalita. Na závěr je však třeba uvést, že podle předpisů mohou kapky vody proniknout, ale není to povinné.
Pro větší klid můžete za zařízení umístit absorpční pytel.

Maximální rozměry: 57,5 x 59 H

Pro showroom:

Na základě cenové nabídky




Pro veletrhy:



okamžitě budete využívat exkluzivní výhody určené pro partnery:

POZOR!!! **• Používání a šíření reklamních materiálů, fotografií, videí a výhradní používání značky RAPID je povoleno pouze po podpisu smlouvy s výrobcem v souladu s články 20 a 122-126 italského zákoníku D.lgs. 30/2005 a článkem 2598 italského občanského zákoníku.**
• Jakékoli neoprávněné použití jakéhokoli prvku souvisejícího s produkty nebo značkou RAPID bude stíháno v souladu se zákonem podle legislativního nařízení č. 30/2005, občanského zákoníku a zákona č. 633/1941.

Od 1000 personalizovaných letáků, které můžete předat svým zákazníkům spolu s nabídkami, fakturami nebo pro malou distribuci.
Až 10 000 personalizovaných letáků pro distribuční kampaň ve spolupráci s RAPID.



Použití loga RAPID, fotografií, videí a odkazů z vašich webových stránek na www.rapid.sm




Kurz pro zdokonalení a prodej — Zdarma



Kurz měření — Stříbrná samolepka na sklo — Zdarma



Instalační kurz — Zlatá samolepka na sklo — Zdarma



Cena za nejlepší fotografie a/nebo videa. Fotografie, které zachycují přístup před instalací, případně boční profily, umístěné zařízení a zařízení zabraňující zaplavení, získávají vyšší bodové hodnocení.



¡Y mucho más!



ZÁPLAVY?

Od přístupu k sanitárním zařízením, uzavřete pomocí zařízení

RAPID Omezení škod!




Více než 300 partnerů po celém světě si vybralo kvalitu Rapid!

Řešení pro zmírnění dopadů

Pytle s pískem



Dřevěná deska

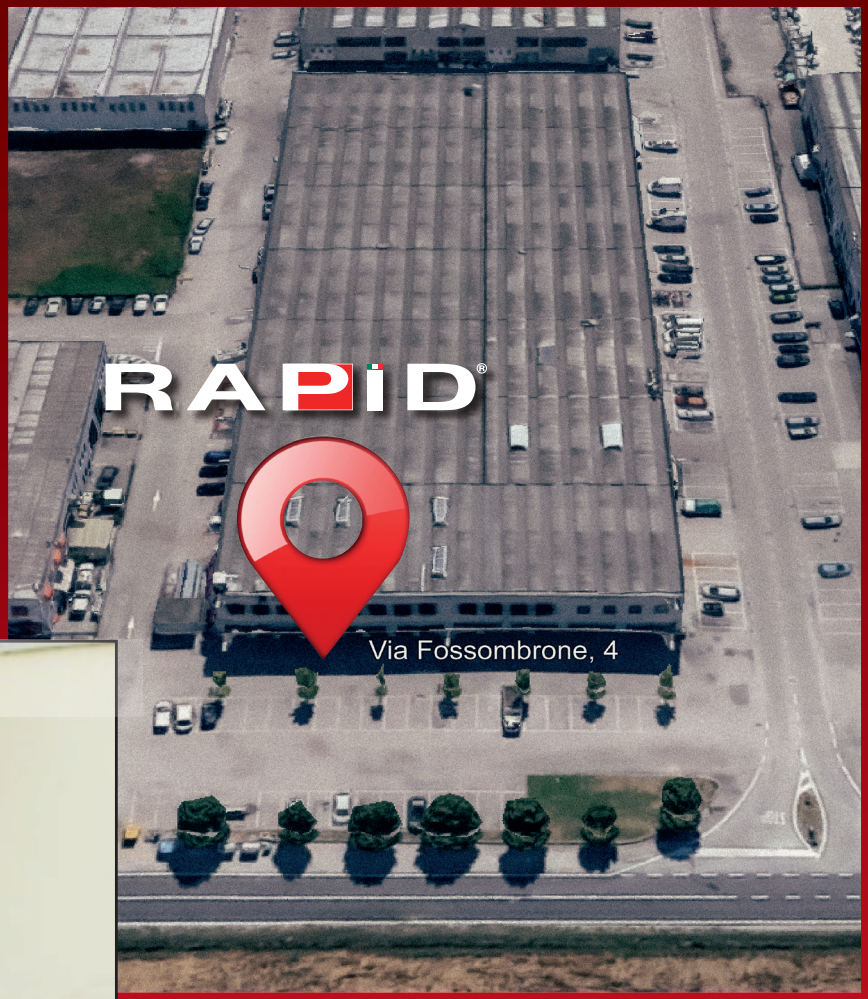

Výstava a založení:
Via Fossombrone, 4 RAVENNA (RA) - Itálie
Tel. 0544 193 5500
export@rapid.sm

www.rapid.sm

Rozhodněte se rychle, čas nečeká!

Všechny fotografie, odkazy a technické popisy jsou pouze orientační a nejsou závazné. Společnost si vyhrazuje právo provést bez předchozího upozornění jakékoli nezbytné technické a estetické změny a vylepšení. S výhradou chyb a opomenutí v době tisku.